




BARDISTYL

Panneau sandwich de bardage laine roche

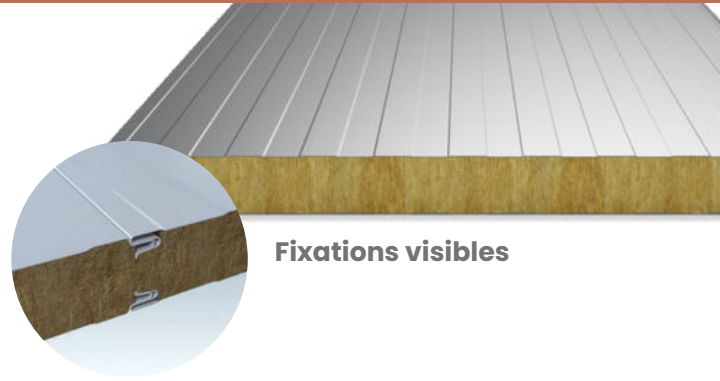

Fixations visibles

PRÉSENTATION DU PRODUIT

BARDISTYL est un panneau sandwich de bardage en acier inoxydable. Il est disponible dans 4 finitions différentes (à préciser lors de la commande).

APPLICATIONS

Bâtiments industriels et commerciaux type ERP (Établissement Recevant du Public)

RÈGLES DE POSE

FIXATIONS VISIBLES	3 PAR LARGEUR ET PAR LISSE
SENS DE POSE	VERTICALE (MAXI 4000MM)




CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


FACE EXTÉRIEURE	ÉP. 63/100 LAQUÉ 25MICRO
FACE INTÉRIEURE	ÉP. 50/100 LAQUÉ 15MICRO
CLASSEMENT FEU	A2.S1.D0
FINITION	3 AU CHOIX
LARGEUR UTILE	1M125
AME	LAINE DE ROCHE 100KG/M³

Produit sous avis technique - peut être utilisé en cloison coupe-feu, nous consulter.

FINITIONS



Lisse



Micro-nervurée



Nervurée

ÉPAISSEUR	60MM	80MM	100MM	120MM
POIDS (EN KG/M²)	15.60	17.60	19.60	21.60
ISOLATION THERMIQUE (W/M².K)	0.654	0.497	0.405	0.333
PORTÉE	2M	2M20	2.75M	3M
COUPE-FEU REI	20MM	90MM	90MM	120MM

LES ACCESSOIRES

LES FIXATIONS - COLISAGE PAR 100 PIÈCES


BARDOFIX sur ossature bois
 6.3x100 (pour ép. de 40 à 50mm)
 6.3x130 (pour ép. de 60 à 80mm)
 tête 6 pans inox laquée de 8mm avec rondelle d'étanchéité



BARDOFIX sur ossature métallique
 6.3x75 (pour ép. de 40 à 50mm)
 6.3x115 (pour ép. de 60 à 80mm)
 tête 6 pans inox laquée de 8mm avec rondelle d'étanchéité EPDM - perçage de 2 à 5mm



Plaquette de répartition
 Dimensions : 60x18mm ép. 2mm
 Pour répartir les forces de pression et dépression

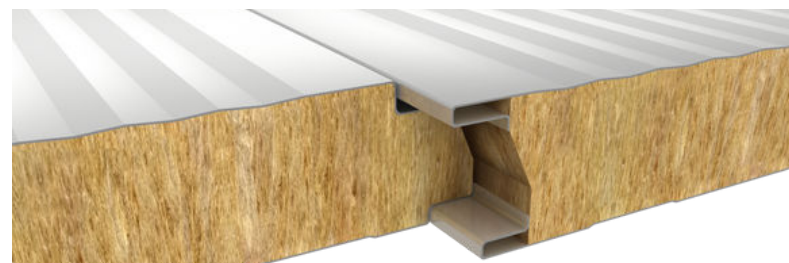

Gamme hors stock



DÉLAIS 20 JOURS

COULEUR À DÉFINIR - LONGUEUR MAXI 12M

ÉPAISSEURS	RÉFÉRENCE
ÉP. 60 MM - LE M²	1242406
ÉP. 80 MM - LE M²	1242408
ÉP. 100 MM - LE M²	1242410
ÉP. 120 MM - LE M²	1242412