




# PANOCLAIR CARBOCHOC

Panneau éclairant polycarbonate double peau

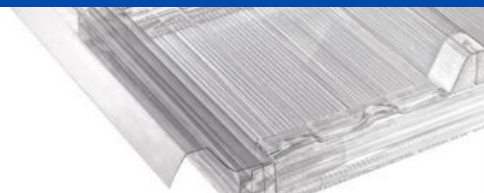


## PRÉSENTATION DU PRODUIT

**PANOCLAIR CARBOCHOC** est une plaque éclairante translucide double parois s'adaptant sur les panneaux sandwich de couverture.

- Face extérieure : polycarbonate épaisseur 1mm translucide
- Face intérieure : polycarbonate alvéolaire, épaisseur 4mm
- Transmission lumineuse 75%
- Classement au feu : face extérieure B-s1,d0

## NOVOTHERM 3.45.1000T

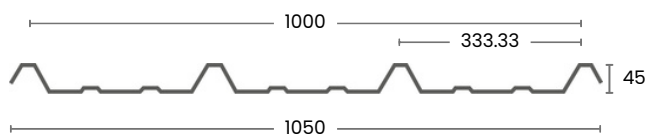

## RÈGLES DE POSE

- Pente minimum de 7%
- Préperçage de 4mm de plus que le vis
- Ecartement maximum des supports: 1m50
- Recouvrement minimum 200mm
- Longueur maxi 6m50
- Pose dans le sens opposé aux vent dominants
- Couturage des recouvrements obligatoire
- Complément d'étanchéité à prévoir (joint de butyl)

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| ÉPAISSEUR | ISOLATION (W/M².K) | ENTRAXE PANNE |
|-----------|--------------------|---------------|
| 40MM      | 2.38               | 1M50          |
| 60MM      | 2.36               | 1M50          |
| 80MM      | 2.31               | 1M50          |
| 100MM     | 1.38               | 1M50          |
| 120MM     | 1.36               | 1M50          |

## APPLICATIONS

Système d'éclairage conçu pour les couvertures réalisées en panneaux sandwichs de type bâtiments industriels, tertiaires, sportifs, bureaux ou scolaire.

## Gamme hors stock



DÉLAIS DE 20 JOURS


| ÉPAISSEURS | RÉFÉRENCE (M²) |
|------------|----------------|
| 40MM       | 1415104        |
| 50MM       | 1415105        |
| 60MM       | 1415106        |
| 80MM       | 1415108        |
| 100MM      | 1415110        |
| 120MM      | 1415120        |



## LES ACCESSOIRES

✓ EN STOCK

### CAVALIER



Pour bacs nervurés.  
Sans étanchéité.  
Trou de 7mm.

### JOINT DE BUTYL



Pour étanchéité au  
recouvrement des plaques  
fibro-ciment en couverture.

### INOFIX BOIS



Sur charpente bois  
Ø6.3mm auto  
perceuse tête inox

### INOFIX MÉTAL



sur profil à froid métal  
auto perceuse tête  
inox