

Eclairage

Plaques en PVC translucide perforées pour ventilation en bardage des bâtiments d'élevage

PVC bi-orienté, traité anti-UV sur les deux faces.

Transmission lumineuse 70% - Efficacité brise-vent de 90%.


Classement feu : B1-s1.d0

PERFO


LIGHT
Le brise-vent translucide

Les plaques **PERFO****LIGHT** offrent une ventilation optimale et une lumière naturelle pour le confort et la productivité de vos bâtiments d'élevage.

Détail du panneau

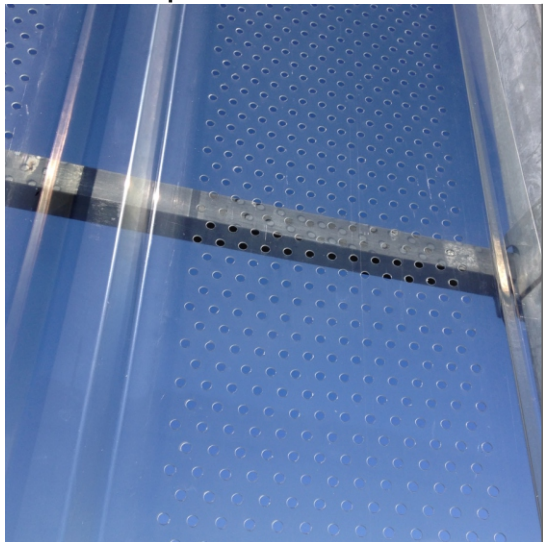

Profil du panneau

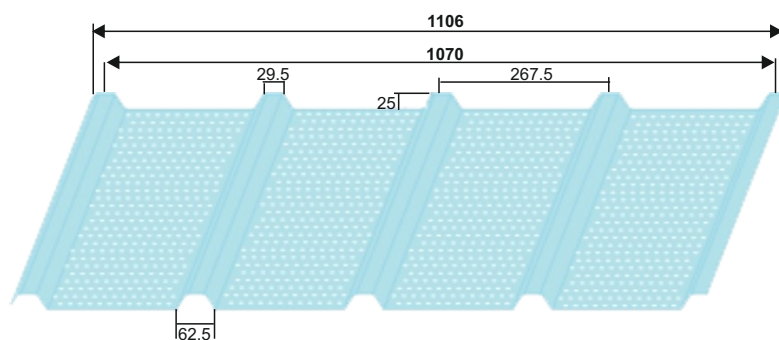

Profil de bardage 25 x 1070B - Epaisseur 9/10 mm

Portée maxi : Sur 2 appuis 1m

Sur 3 appuis 1m20

Longueur standard 2m50 - Longueur maxi 4m50

En stock longueur de 2m50, autres longueurs sur commande.

GARANTIE 10 ANS



Anti-choc



Anti-corrosion



Facilité d'entretien



Anti-feu



Recyclable



Ne pas stocker en pile au soleil pour éviter l'effet de serre

La plaque de 2m50

Code 1413025

Pour chantiers spéciaux (minimum 250 m²)

Longueur maxi 4m50 - Délai de 3 semaines

le m² brut

Code 1413080