

FIBRO-CIMENT

Plaques ondulées en fibro-ciment

Conformes aux normes avec feillard de renfort.
Hauteur d'onde 51 mm - Epaisseur 6.5 mm
Masse 14 kg/m².

Type 5 ondes : Largeur utile 0m873 - Totale 0m920
Type 6 ondes : Largeur utile 1m05 - Totale 1m10

Avec avis technique

APPLICATIONS :

Couvertures et bardages bâtiments agricoles et industriels.

COLORIS DISPONIBLES :


Gris teinte naturelle - Noir - Rouge - Flammée
Coloration garantie 10 ans.

REGLES DE POSE :

Pente minimum 15%
Ecartement maximum des supports 1m385.
Recouvrement 20 cm.

FIXATIONS :


Vis auto-perçuses **FIBROFIX** bois ou métal suivant charpente.

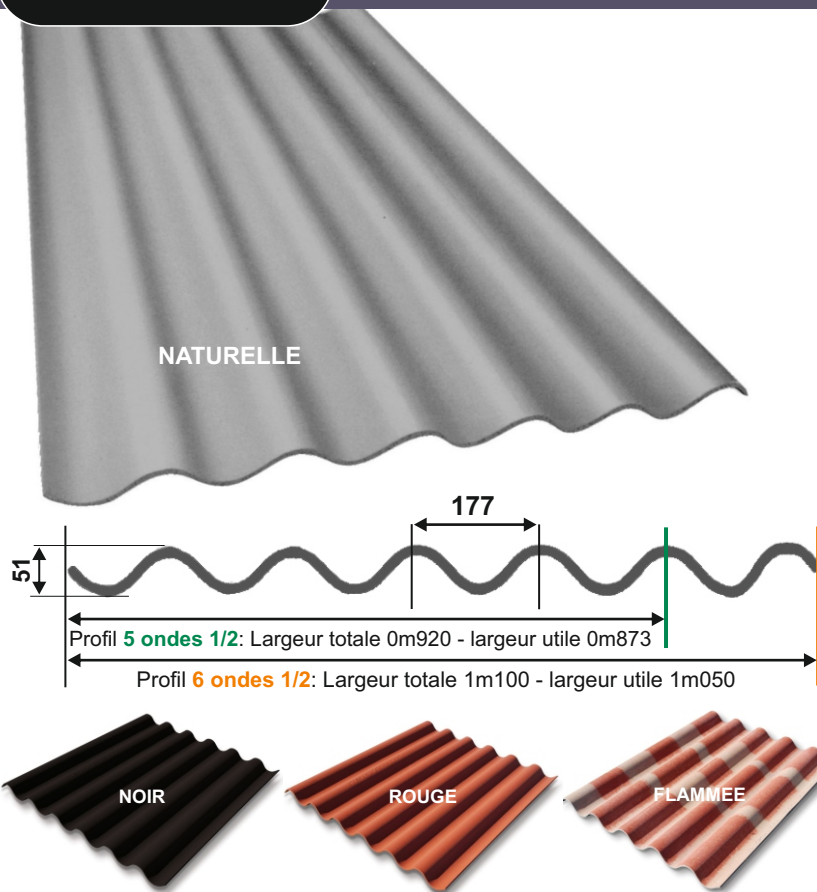


PLAQUES ONDULEES FIBRE-CIMENT ETERNIT

En 5 et 6 ondes

Désignation	5 ondes Gris Teinte naturelle	5 ondes Coloronde Noir Graphite	6 ondes Gris Teinte naturelle	6 ondes Colonde Noir Graphite	6 ondes Coloragri Flammée
Plaque sans coins coupés					
La plaque de 1m25	1301125	1302125	1324011	1325011	1307111
La plaque de 1m52	1301152	1302152			
La plaque de 1m58	1301158	1302158	1324014	1325013	1307116
La plaque de 1m75	1301175	1302175	1324019	1325019	1307117
La plaque de 2 m	1301200	1302200	1324020	1325020	1327120
La plaque de 2m50	1301250	1302250			
Plaques avec coins coupés					
en 1m25 - 1 cc faitage			1324012	1325012	1307112
en 1m58 - 2 cc Versant			1324015	1325015	1307115
en 1m58 - 1 cc Egout			1324016	1325016	
en 1m58 - 1 cc Faîtage			1324017	1325017	
en 1m75 - 1 cc Egout			1324018	1325018	1307118
Accessoires en fibro-ciment					
1/2 Faîtière supérieure	1315101				
1/2 Faîtière inférieure	1315102				
Faîtière complète 2 éléments			1327002	1328002	1307041
Raccord mur/lanterneau	1331100		1327004	1328004	
Rive frontale 80°	1327100				




1/2 Faîtière




Faîtière à charnière à bords ondulés



Faîtière d'aération



Raccord de mur et de lanterneau



Rive frontale

