

# Eclairage

## Panneaux modulaires emboîtables en polycarbonate alvéolaire avec protection UV

### arcoplus 344X



Panneaux éclairants pour couverture ou bardage de bâtiments commerciaux ou industriels, de salles de sport ou d'exposition.



Largeur des panneaux 333 mm - Epaisseur 40 mm - Poids 3.5 kg/m<sup>2</sup> - Transmission lumineuse 72%  
3 parois renforcées en X - Classement feu B1-s1.d0 - Avec avis technique du CSTB



### arcoplus 344X - cristal satiné

Format	Codes
6 m x 0m333	1430026
6m50 x 0m333	1430023
7 m x 0m333	1430027
8 m x 0m333	1430028
<b>Format sur demande (fabrication usine)</b>	
le m <sup>2</sup>	1430005

✓ Attention, pour format sur demande minimum 250 m<sup>2</sup>, délai 5 semaines

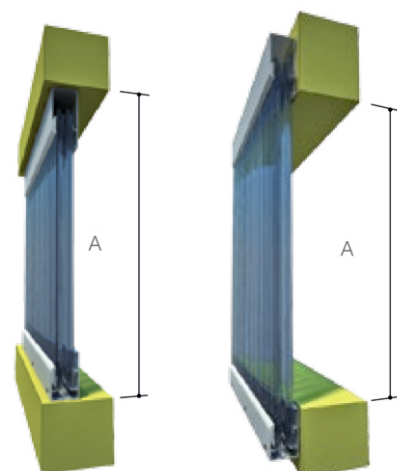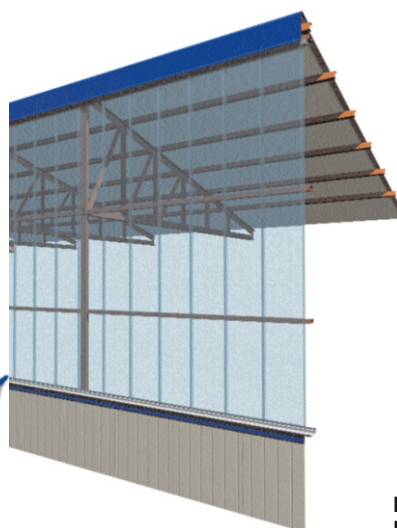

Pose en feuillure  
Longueur des plaques  
A : <45 mm

Pose en applique  
Longueur des plaques  
A : > 95 mm

## LES ACCESSOIRES DE POSE

Profil alu supérieur et latéral - Réf 4045




La barre de 6 m  
Code 1430105

Profil alu bas  
Réf 4047 NF



La barre de 6 m  
Code 1430107

Patte d'ancrage alu  
Réf 4050




La pièce  
Code 1430112

Joint flexible pour  
profil alu - Réf 1169/B



Le rouleau de 50 m  
Code 1430109

Adhésif alu micro-  
perforé - larg. 60 mm



Le rouleau de 33 m  
Code 1430118

Possibilité de châssis ouvrant

