

Eclairage


Carbotherm

Profils aluminium pour CARBOTHERM 16 mm


Profil alu brut pour installation de CARBOTHERM 16 mm en toiture de véranda.
Composé d'un profil inférieure recevant le CARBOTHERM et d'un capot supérieur d'étanchéité.
Ce profil n'est pas autoporteur, il doit être posé sur des chevrons ou sur des pannes espacées de 1m20 maximum. Les chevrons ou les pannes doivent avoir une largeur minimum de 60 mm.

Profil alu brut - Portée maximum 1m20 - Longueurs : 2m, 2m50, 3m, 3m50, 4m, 5m, 6m & 7m.


Profil inférieur de bordure
Réf. PAC 216 Rive




Profil inférieur de jonction
Réf. PAC 200 Jonction



Capot supérieur d'étanchéité
Réf. PAC 201 Capot



Equerre alu d'arrêt
En bas de pente.
Dim : 80 x 40 x 2 mm




Code 1423145

Longueurs Profil	Codes La longueur
2 m	1423112
2m50	1423113
3 m	1423114
3m50	1423115
4 m	1423116
5 m	1423117
6 m	1423134
7 m	1423135

Longueurs Profil	Codes La longueur
2 m	1423102
2m50	1423103
3 m	1423104
3m50	1423105
4 m	1423106
5 m	1423107
6 m	1423132
7 m	1423133

Longueurs Profil	Codes La longueur
2 m	1423122
2m50	1423123
3 m	1423124
3m50	1423125
4 m	1423126
5 m	1423127
6 m	1423136
7 m	1423137

Nez de plaque en U pour 16mm
Pour fermer les bas de plaques




La barre de 0m98

Code 1423142

La barre de 6m05

Code 1423144

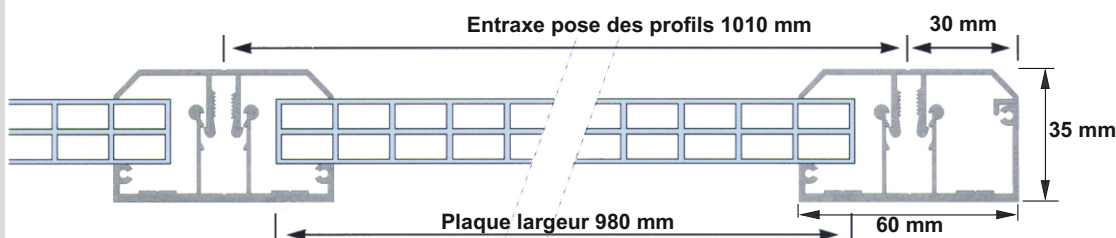

Fixations des profils aluminium
Sur bois


Vis à bois - Acier zingué
T.R. en 6 x 40 mm




Code 1423152
Sachet de 50 vis

Sur métal

Vis auto-perceuse - Acier zingué
T.H. en 5.5 x 25 mm



Code 1423154
Sachet de 50 vis

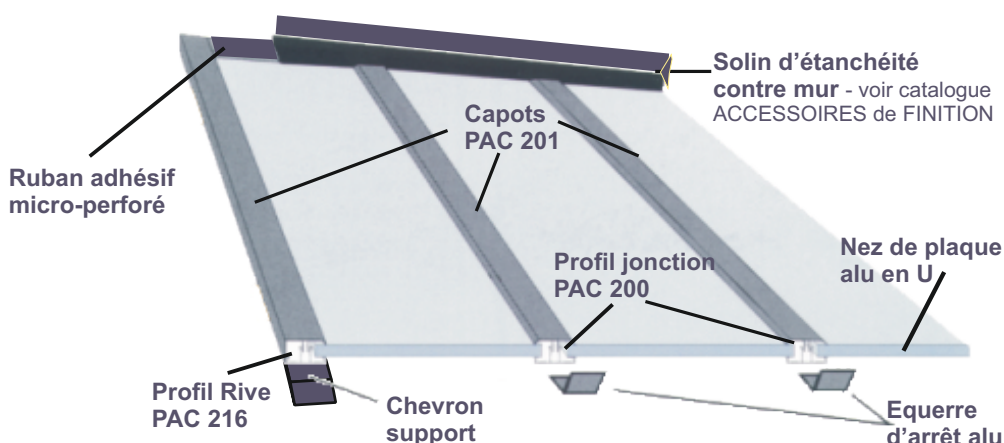

Ruban adhésif micro-perforé
Filtre anti-poussière pour
extrémités des plaques



Le rouleau de 33 m x 38 mm
Code 1423150