

Clins de façade en stratifié MAX EXTERIOR, à fixations invisibles, prêts à poser avec accessoires de fixation. Le système SCALEO.ME03 possède toutes les propriétés de la façade MAX EXTERIOR




Le système **SCALEO.ME03** est composé de lames clins d'une largeur de 250 mm (utile 225 mm), d'une longueur de 2m80 ou 4m10 et d'une épaisseur de 6 mm. Les lames sont rainurées en partie inférieure pour s'emboîter sur les clips de fixation. En partie haute, le clin supérieur vient recouvrir le clin inférieur sur 25 mm.

Les clips d'accrochage des clins sont fixés sur l'ossature porteuse verticale en bois ou métallique. L'entraxe maximum des chevrons est de 600 mm. Il faut prévoir une garde de 150 mm entre les pieds de chevrons et le sol fini.

Les joints latéraux des clins doivent être réalisés sur une ossature, la largeur du joint est de 14 mm et l'étanchéité est réalisée avec le profil de jonction ME03 en aluminium noir.

Dans les angles, les chevrons recevront une bande EPDM.

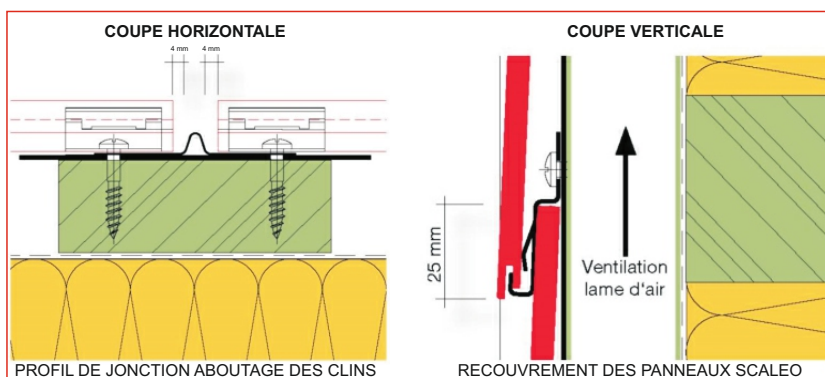

**9 Coloris standard** - échantillons sur demande  
Vente par paquet de 5 lames identiques.



Désignations	Code
<b>Lames 2m80 x 0m25</b>	
Paquet de 5 lames soit 3m <sup>2</sup> 15 utile	
Décor COLOUR (uni)	3905510
Décor NATURE (bois)	
& MATERIAL	3905512
Décor METALLIC	3905516
<b>Lames 4m10 x 0m25</b>	
Paquet de 5 lames soit 4m <sup>2</sup> 61 utile	
Décor COLOUR (uni)	3905511
Décor NATURE (bois)	
& MATERIAL	3905514
Décor METALLIC	3905517
<b>Clips de fixation (15 au m<sup>2</sup>)</b>	
Boîte de 100 PC	3905520
<b>Profilés de jonction - Long. 0m246</b>	
Carton de 10 PC	3905522
<b>Bande EPDM noire - Larg 100 mm</b>	
Rouleau de 25 m	0717042