



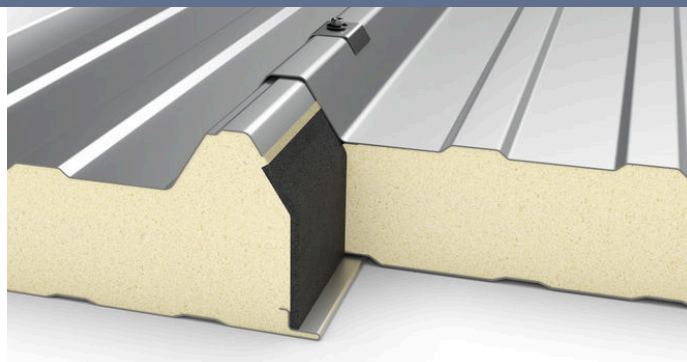

NOVOTHERM ✓ EN STOCK

Panneau sandwich couverture en mousse PIR

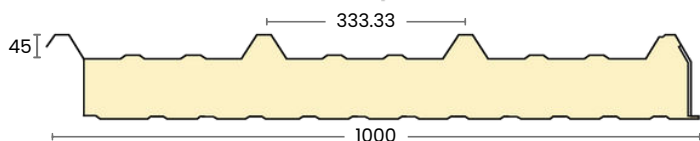

PRÉSENTATION DU PRODUIT

Le NOVOTHERM est un panneau sandwich de couverture composé de deux parements en acier laqué et d'une âme en mousse polyuréthane.

APPLICATIONS

Couverture des bâtiments industriels, commerciaux & agricoles.

RÈGLES DE POSE

- Pente minimum** 10% (ou 7% sans recouvrement)
- Fixations** 4 par largeur
- Recouvrements transversaux** 200mm mini.

Gamme en stock

RAL 7016 ✓

	ÉPAISSEUR 40 MM	ÉPAISSEUR 60 MM
LE PANNEAU DE 4M20	1241644	1241664
LE PANNEAU DE 5M20	1241645	1241665
LE PANNEAU DE 6M20	1241646	1241666
LE PANNEAU DE 7M20	1241647	1241667
LE PANNEAU DE 8M20	1241648	1241668
COUPE SUR LA LARGEUR	9020026	
TRAIT DE SCIE DÉMOUSSAGE*	9020028	


*Démoussage de 50 à 300mm (par pas de 50mm)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	✓ EN STOCK	✓ EN STOCK			
ÉPAISSEUR	40MM	60MM	80MM	100MM	120MM
MASSE (EN KG/M²)	10.00	10.80	11.60	12.40	13.20
ISOLATION THERMIQUE (W/M².K)	0.551	0.383	0.289	0.236	0.192
ENTRAXE DES PANNES	3M	3M50	4M	4M	4M50
LARGEUR UTILE					1M
ONDES	3 ONDES DE 45MM - ENTRAXE 333MM				
ISOLANT	MOUSSE PIR				
FACE EXTÉRIEURE	ACIER 50/100 LAQUÉ 25MICRO RAL 7016				
FACE INTÉRIEURE	ACIER 50/100 LAQUÉ 15MICRO BLANC				
CLASSEMENT FEU	B-S2, D0				



SCHÉMA DE MONTAGE

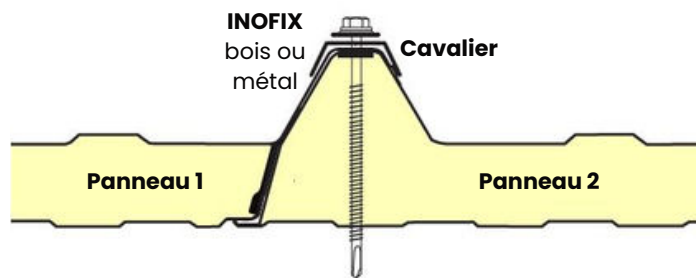

LES ACCESSOIRES

LES FIXATIONS




INOFIX sur charpente bois à partir de 6.3x130 auto perceuse tête inox

INOFIX sur charpente métallique à partir de 6.3x115 auto perceuse tête inox




Cavalier laqué à joint cheminé

LES FAÏTIÈRES



LES PLAQUES ÉCLAIRANTES



LES SORTIES DE TOITURE

Gamme hors stock

DÉLAIS 4 SEMAINES

PANNEAUX LONGUEUR MAXI : 12M
ÉPAISSEUR AU CHOIX

ÉPAISSEUR	
40MM - LE M ²	1241604
60MM - LE M ²	1241606
80MM - LE M ²	1241608
100MM - LE M ²	1241610
120MM - LE M ²	1241612