
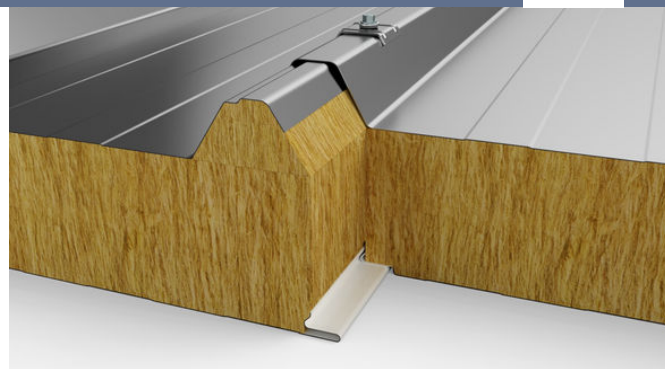


NERVISTYL

Panneau sandwich couverture en laine roche

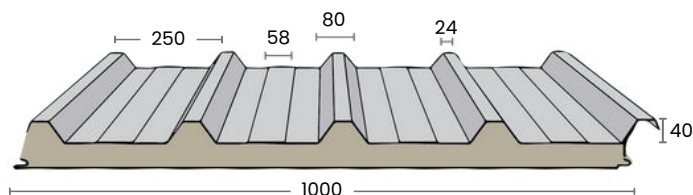

PRÉSENTATION DU PRODUIT

Le NERVISTYL est un panneau sandwich de couverture isolant en laine de roche de profil 4x250x40. Il est utilisé en couverture dite chaude des bâtiments : il évite la condensation et permet la gestion des températures.

APPLICATIONS

Couverture des bâtiments industriels et commerciaux demandant une résistance au feu règlementée. Idéal pour les ERP (Établissements Recevant du Public).

RÈGLES DE POSE

- Pente minimum** 10% (ou 7% sans raccord)
 - Fixations** 1 par onde
 - Recouvrements** 200mm mini. avec joint d'étanchéité
 - Largeur de l'appui** 120mm
- Prévoir closoir métallique en bas de pente.*



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ÉPAISSEUR	60MM	80MM	100M	120MM
MASSE (EN KG/M²)	17.00	19.00	21.00	23.00
ISOLATION THERMIQUE (W/M².K)	0.622	0.478	0.392	0.324
ENTRAXE DES PANNES	3M	3M50	4M	4M20
LARGEUR UTILE				1M
ONDES				4 ONDES DE 40MM
ENTRAXE				250MM
CLASSEMENT FEU				A2-S1,D0
FACE EXTÉRIEURE				ACIER 63/100 LAQUÉ 25MICRO
FACE INTÉRIEURE				ACIER 50/100 LAQUÉ 15MICRO

Gamme hors stock




DÉLAIS 15/20 JOURS

**MINIMUM DE COMMANDE DE 50M²
PANNEAUX DE 3 À 12M**

ÉPAISSEUR	RÉFÉRENCE
60MM - LE M²	1241406
80MM - LE M²	1241408
100MM - LE M²	1241410
120MM - LE M²	1241412

*Démoussage de 100 à 300mm (par pas de 50mm)

SCHÉMA DE MONTAGE

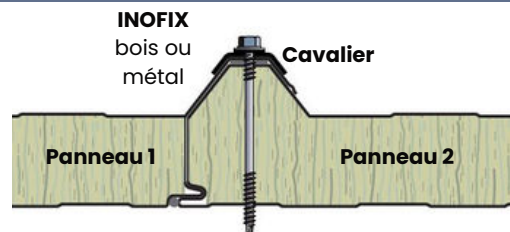

LES ACCESSOIRES

LES FIXATIONS




INOFIX sur charpente bois
Ø6.3 auto perceuse tête inox

INOFIX sur charpente métallique
Ø6.3 auto perceuse tête inox




Cavalier laqué à joint cheminé


LES SORTIES DE TOITURE



LES CLOISOIRS



LES FAÎTIÈRES



LES PLAQUES ÉCLAIRANTES

