
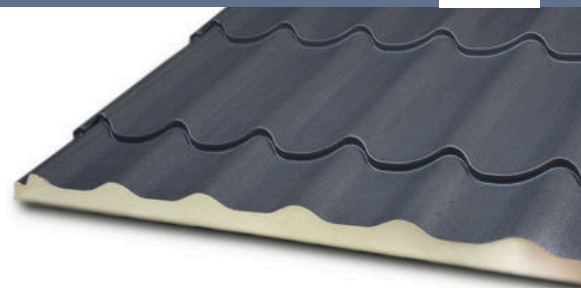


# ISOLTUILE

Panneau sandwich couverture imitation tuile

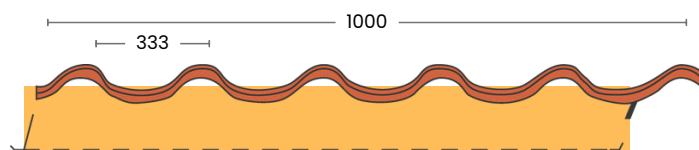

## PRÉSENTATION DU PRODUIT


L'ISOLTUILE est un panneau sandwich de couverture en acier imitant parfaitement la tuile.

## APPLICATIONS

Couverture neuve ou rénovation dans les régions privilégiant la tuile.

## RÈGLES DE POSE

<b>PENTE MINIMUM</b>	21%
<b>FIXATIONS</b>	3 PAR M <sup>2</sup>
<b>POSE</b>	VERTICALE

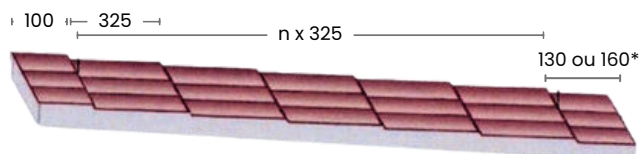

\*Démoussage 130 ou 160mm

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<b>LARGEUR UTILE</b>	1M00
<b>LONGUEURS STANDARDS</b>	DE 2M07 À 11M25
<b>TUILES PAR LONGUEUR</b>	DE 6 À 35
<b>FACE EXTÉRIEURE</b>	ÉP. 50/100 LAQUÉ 35MICRO OU 200MICRO
<b>FACE INTÉRIEURE</b>	ÉP. 40/100 LAQUÉ 15MICRO
<b>ISOLANT</b>	MOUSSE PIR
<b>CLASSEMENT FEU</b>	B-S2, D0
<b>ONDES</b>	4 ONDES DE 38MM
<b>ENTRAXE</b>	333MM

<b>ÉPAISSEUR</b>	45MM	60MM	80MM	100MM
<b>MASSE (EN KG/M<sup>2</sup>)</b>	10.70	11.30	12.20	13.10
<b>ISOLATION THERMIQUE (W/M<sup>2</sup>.K)</b>	0.45	0.32	0.25	0.20

Face **extérieure** profil tuile coloris :

- RAL 7016 Gris Anthracite
- RAL 8004 Brun cuivre

Face **intérieure** acier laqué blanc RAL 9010.



## LES ACCESSOIRES

### LES FIXATIONS



**TUILEFIX** sur ossature bois  
Ø6.3 auto perceuse laquée avec cavalier

### CAVALIER DE FIXATION



## Gamme hors stock



DÉLAI 20 JOURS

### LONGUEURS DE 2M07 À 11M52

<b>ÉPAISSEUR</b>	<b>RÉFÉRENCE</b>
45MM - LE M <sup>2</sup>	1241504
<b>AUTRES ÉPAISSEURS</b>	<b>RÉFÉRENCE</b>
60MM - LE M <sup>2</sup>	1241506
80MM - LE M <sup>2</sup>	1241508
100MM - LE M <sup>2</sup>	1241510