
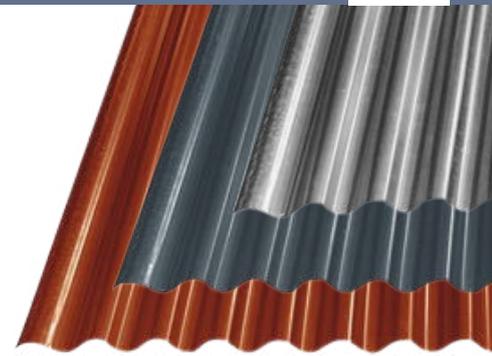


ONDULAC ✓ EN STOCK

Tôle de couverture ondulée 76.18

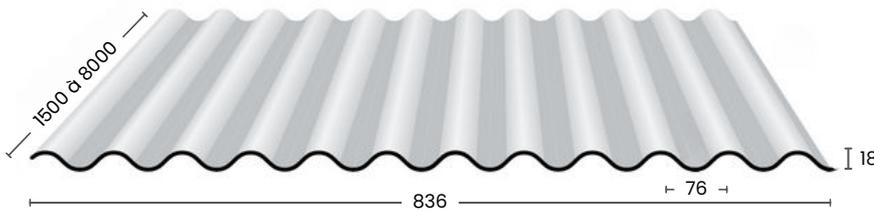

PRÉSENTATION DU PRODUIT

ONDULAC est une tôle ondulée de couverture en acier 63/100. Avec ses 12 ondes de 76x18mm, ce produit est idéal en couverture légère

APPLICATIONS

Couverture légère : abris, rénovations, bardage.

RÈGLES DE POSE

Pente minimum	10%
Fixations	3 sur la largeur
Recouvrements transversaux	200 mm min.
Portée maximum	1m60

Gamme en stock ✓

ÉPAISSEUR 63/100

DÉSIGNATION	ARDOISE - RAL 5008	TUILE - RAL 8012	ACIER - GALVANISÉ
FEUILLE DE 2M	1210020	1211020	1202200
FEUILLE DE 2M50	1210025	1211025	1202250
FEUILLE DE 3M	1210030	1211030	1202300
FEUILLE DE 3M50	1210035	1211035	1202350
FEUILLE DE 4M	1210040	1211040	1202400
FEUILLE DE 4M50	1210045	1211045	1202450
FEUILLE DE 5M	1210050	1211050	1202500
FEUILLE DE 5M50	1210055	1211055	1202550
FEUILLE DE 6M	1210060	1211060	1202600
FEUILLE DE 6M50	1210065	1211065	1202650
FEUILLE DE 7M	1210070	1211070	1202700

LES ACCESSOIRES

LES FIXATIONS

-  **INOFIX BOIS** sur charpente bois 6.3x75 auto perceuse tête inox
 -  **INOFIX 5** sur profil à froid métal 6.3x55 auto perceuse tête inox
 -  **INOFIX 13** sur poutrelle métal 5.5x80 auto perceuse tête inox
 -  **VIS THC** à bourrer sur panne bois 6x65 en galva, à enfoncer
-   Étanchéité par plaquette ovale avec joint incorporé.

LES CLOSOIRS



LES PLAQUES ÉCLAIRANTES



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

LARGEUR UTILE	0M836
LARGEUR TOTALE	0M90
ONDES	12 ONDES DE 76X18MM
MASSE	5.9KG/M²
FACE EXTÉRIEURE	LAQUÉE 25MICRO OU ACIER GALVANISÉ



LES FAÎTIÈRES



FAÎTIÈRE BORDS PLAT À BOUDIN
Universelle - épaisseur 63/100
Laquée ou galva



FAÎTIÈRE BORDS ONDULÉS
Pour tôle ondulée- épaisseur 63/100
Laquée ou galva