


FIBROLID ✓ EN STOCK

Tôle nervurée acier de surcouverture

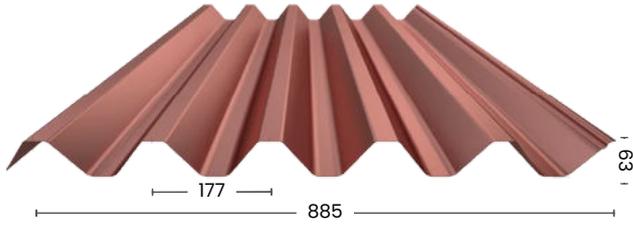

PRÉSENTATION DU PRODUIT



FIBROLID est une tôle ondulée de surcouverture en acier. Elle est utilisée pour rénover esthétiquement les bâtiments couverts en fibres-ciment ondulé, en bloquant leur dégradation et en assurant une étanchéité parfaite.

APPLICATIONS


Tous types de bâtiments : utilisation en surcouverture des plaques en fibres-ciment, amiantées, ou non.

AVANTAGES DU PRODUIT


- ✓ Pas de dépose de l'ancienne toiture
- ✓ Pas de manipulation des plaques amiantées
- ✓ Maintien de l'activité dans le bâtiment
- ✓ Solution économique et facile à mettre en œuvre
- ✓ Commande à longueur à partir de 300m² - délai 3 sem.

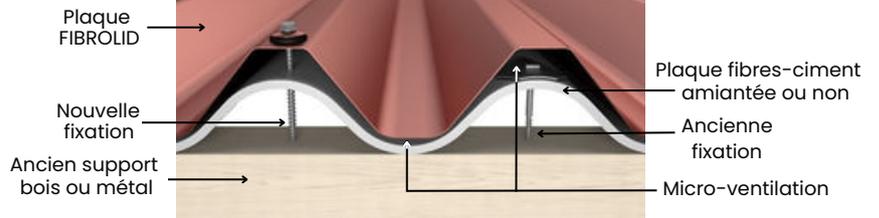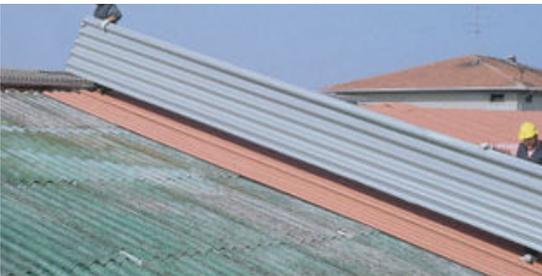

2 COLORIS DISPONIBLES



RAL 7016 Gris anthracite



RAL 3009 Rouge oxyde

LES ACCESSOIRES

✓ EN STOCK

LES FIXATIONS



FIBROFIX SUR CHARPENTE BOIS
6.3X130 VIS AUTO PERCEUSE



FIBROFIX SUR SUPPORT MÉTAL
PROFIL À FROID
6.3X105 VIS AUTO PERCEUSE



FIBROFIX SUR SUPPORT MÉTAL
POUTRELLE
6.3X145 VIS AUTO PERCEUSE

PLAQUE POLYCARBONATE CARBOCHOC RÉFÉRENCE

LA PLAQUE DE 6M 1407058

FIXATEUR DE POUSSIÈRE RÉFÉRENCE

LE POT DE 20KG 1407070


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

LARGEUR UTILE	0M885
LARGEUR TOTALE	0M923
ÉPAISSEUR	60/100
ONDE	63MM
MASSE	6.5KG/M ²
LONGUEUR MAXIMALE	12M (SUR COMMANDE)

RÈGLES DE POSE

- Se pose directement sur l'ancienne couverture.
- Fixation sur la structure d'origine (sans retrait des fixations existantes).
- Pas de pose d'isolant entre les plaques de fibres-ciment et le FIBROLID.

SCHÉMA DE MONTAGE

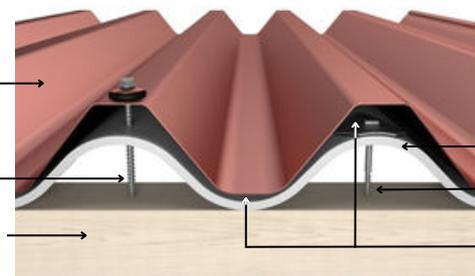

Gamme en stock ✓

LIVRÉ EN 1 SEMAINE SUR CHANTIER

RAL 3009 - ROUGE OXYDE	RÉFÉRENCE
LA FEUILLE DE 3M	1407030
LA FEUILLE DE 4M50	1407045
LA FEUILLE DE 6M	1407060
RAL 7016 - GRIS ANTHRACITE	RÉFÉRENCE
LA FEUILLE DE 3M	1407130
LA FEUILLE DE 4M50	1407145
LA FEUILLE DE 6M	1407160