


# GOUTTIÈRES MOULURÉE EN ALU LAQUÉ

Gouttières esthétique et facile à poser  
En aluminium épaisseur 75/100e




## RÈGLES DE POSE

- Fixations des fonds, jonctions, angles et naissances au sol avant montage de la gouttière et avec mastic colle spécial aluminium.
- Un crochet support gouttière tous les 50cm maximum.
- Perçage de la gouttière pose.
- Une descente 60x80 tous les 12 mètres de gouttière.
- Collier de descente tous les mètres

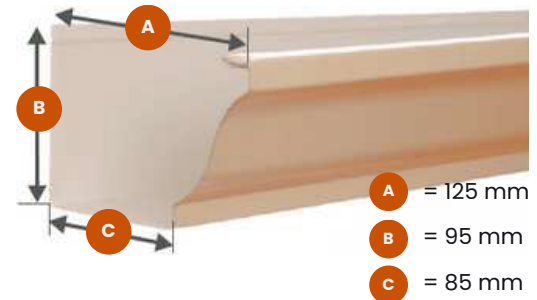

## SCHÉMA DE POSE

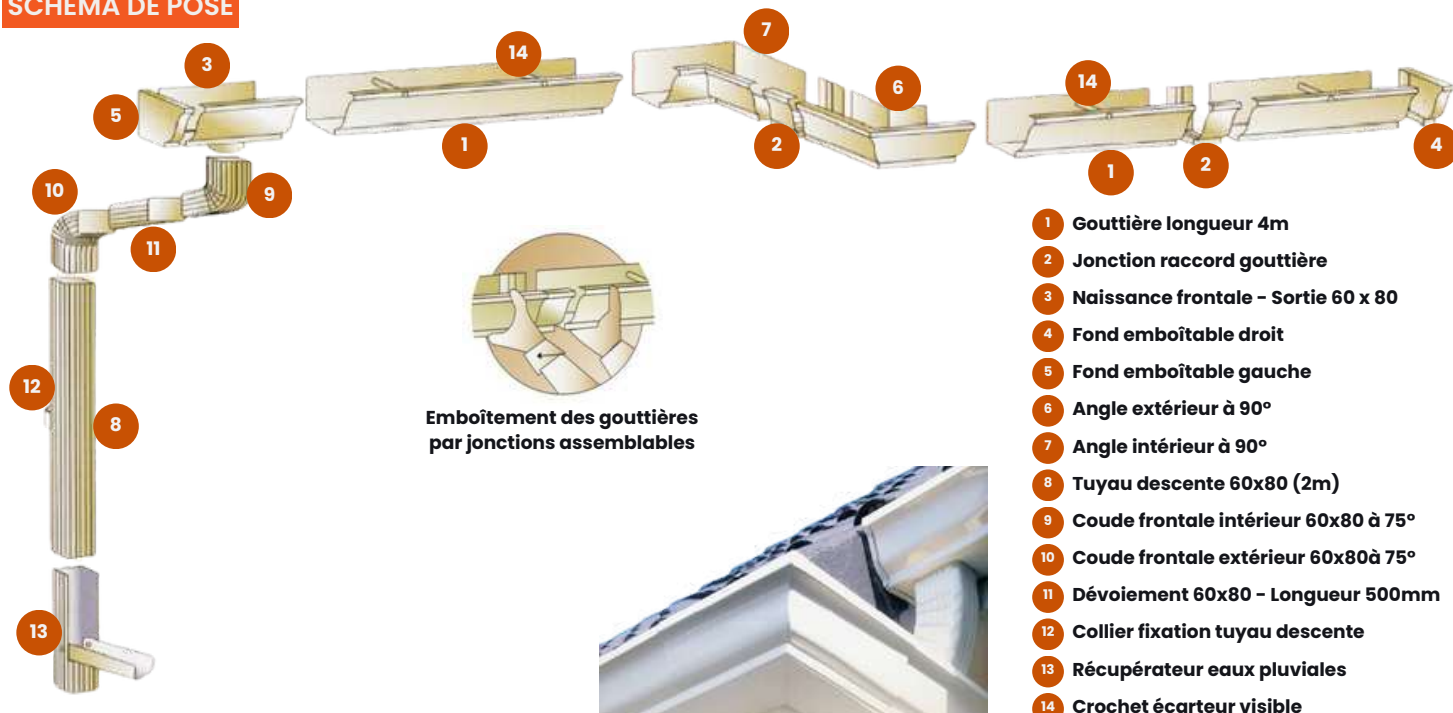

Autres coloris disponibles sure demande en usine.

## Gamme en stock

### COLORIS SABLE

#### DÉVELOPPEMENT 300MM

|                                                             | RÉFÉRENCE |
|-------------------------------------------------------------|-----------|
| GOUTTIÈRE LONGUEUR 4M LINÉAIRES                             | 1705004   |
| NAISSANCE FRONTALE - SORTIE 60 X 80                         | 1705010   |
| JONCTION RACCORD GOUTTIÈRE                                  | 1705013   |
| FOND EMBOÎTABLE DROIT                                       | 1705014   |
| FOND EMBOÎTABLE GAUCHE ADAPTABLE SUR GOUTTIÈRE ET NAISSANCE | 1705015   |
| ANGLE EXTÉRIEUR À 90°                                       | 1705016   |
| ANGLE INTÉRIEUR À 90°                                       | 1705017   |
| CROCHET ÉCARTEUR VISIBLE                                    | 1705020   |
| TUYAU DE DESCENTE RECTANGLE 60X80 - LONG.DE 2M              | 1705051   |
| COUDE FRONTALE INTÉRIEUR 60X80 À 75°                        | 1705052   |
| COUDE FRONTALE EXTÉRIEUR 60X80 À 75°                        | 1705053   |
| DÉVOIEMENT 60X80 - LONGUEUR 500MM                           | 1705056   |
| COLLIER FIXATION TUYAU DESCENTE                             | 1705060   |
| BLISTER DE 10 VIS AUTO-PERCEUSES 3.5X9.5                    | 1705061   |
| RÉCUPÉRATEUR EAUX PLUVIALES                                 | 1705070   |
| CARTOUCHE MASTIC 290ML - SPÉCIAL ALU                        | 3105278   |

