

PIEGA CLAD

BARDAGE

Clin métallique de façade plane

De part sa simplicité de conception et des techniques de pose, le PIEGA CLAD apporte une vêtture légère, d'aspect longiligne et contemporaine. L'inspiration naturelle rappelle les matériaux et les procédés traditionnels de la façade.



FIXATIONS

INVISIBLES



200 MM

LARGEUR UTILE



3 M

LONGUEUR




30+

COLORIS DISPONIBLES

FABRICATION
SUR MESURE

LIVRAISON
RAPIDE

01. PRÉSENTATION DU PROFIL

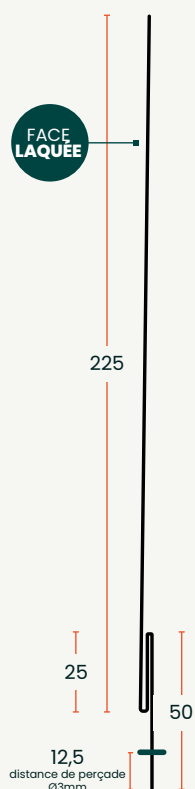

02. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MATIÈRE	Acier
ÉPAISSEUR	75/100
POIDS	8,14 kg/m²
LARGEUR UTILE	200 mm
LONGUEURS	3 m
RÈGLES DE POSE	Selon livret de pose Ciba Ouary

03. RÈGLES DE POSE

- Pose sur une ossature bois en chevrons de 50x50mm minimum.
- Nécessité d'avoir une membrane pare pluie en face arrière et d'une lame d'air de 20mm minimum.
- Le montage se fait de bas en haut par clouage avec un pistolet pneumatique.

04. SUPPORTS & FIXATIONS

SUPPORTS

- Bois

ENTRAXE DES SUPPORTS

- 400 mm max.

FIXATIONS INVISIBLES

POINTES INOX TÊTE PLATE


- 2.7mm x 40mm

05. FINITIONS & COLORIS

ASPECT DE SURFACE

- Galva Z275
- Peinture Polyester 25 µm

COLORIS +30 COLORIS CIBA OUARY



UN PROJET EN PIEGA CLAD ?

Notre équipe vous accompagne dans la définition de votre besoin (format, longueur, coloris, quantité ...).

02 41 92 01 98 | ciba.direct@ciba-ouary.fr