

RELIA

BARDAGE

Une tôle nervurée polyvalente

Le RELIA séduit par la simplicité de ses lignes nervurées et sa grande polyvalence architecturale. Adapté aux façades, il offre un rendu sobre, épuré et contemporain qui s'intègre harmonieusement à tous les styles de bâtiments.



80/100 & 10/10
ÉPAISSEURS ALU



60/100 & 80/100
ÉPAISSEURS ACIER




936 MM
LARGEUR UTILE



2 À 12 M
LONGUEUR

01. PRÉSENTATION DU PROFIL

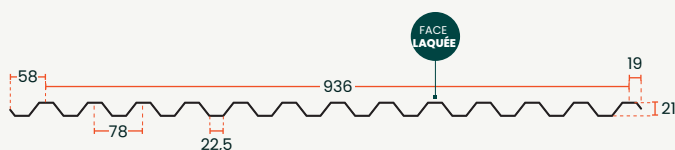

02. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MATIÈRE	Acier		Aluminium	
ÉPAISSEUR	60/100	80/100	80/100	10/10
POIDS	5,77 kg/m²	7,70 kg/m²	2,65 kg/m²	3,31 kg/m²
ASPECT DE SURFACE	Peinture Polyester 25 µm			
LARGEUR UTILE	936 mm			
LONGUEURS	2 à 12 m			
RÈGLES DE POSE	DTU 40-35			
SUPPORT DE POSE	Bois & Métal			

03. FINITIONS & COLORIS

FINITION DISPONIBLE

- Peinture polyester 25 µm

COLORIS 2 COLORIS STANDARD



+5 coloris disponibles sur fabrication

04. POSE & FIXATIONS VISIBLES

FIXATIONS BOIS

- BELLAFIX Bois 6,3x38
- COLORFIX BOIS 6,3x38

FIXATIONS MÉTAL

- BELLAFIX METAL 5,5x25
- COLORFIX METAL 5,5x25

05. CHARGES ADMISSIBLES (en daN/m²)

PORTÉE (M)	ALUMINIUM		ACIER	
	80/100	10/10	60/100	80/100
1M	302 daN/M²	378 daN/M²	677 daN/M²	903 daN/M²
1M20	175 daN/M²	219 daN/M²	347 daN/M²	462 daN/M²
1M40	110 daN/M²	138 daN/M²	201 daN/M²	268 daN/M²
1M60	74 daN/M²	92 daN/M²	166 daN/M²	212 daN/M²
1M80	52 daN/M²	65 daN/M²	126 daN/M²	169 daN/M²
2M			85 daN/M²	113 daN/M²
2M25			59 daN/M²	79 daN/M²
2M50			43 daN/M²	58 daN/M²
2M75			33 daN/M²	43 daN/M²
3M			25 daN/M²	33 daN/M²

UN PROJET EN RELIA ?

Notre équipe vous accompagne dans la définition de votre besoin (format, longueur, coloris, quantité ...).

02 41 92 01 98 | ciba.direct@ciba-ouary.fr